

K 250

CLASSIC · EXTRA

TSR

SELF-PRIMING PUMPS



Ergonomic handle for easy maneuverability

Ergonomiczny uchwyt do manewrowania




ON CLASSIC VERSIONS

Without hose reel at the top

W WERSJI CLASSIC

Bez bębna na wąż u góry maszyny

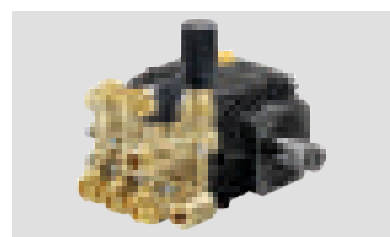

LW-K 250

Pump with 3 integral ceramic pistons. Oil sight glass. Brass pump heads

Pompa z 3 tłokami ceramicznymi. Wziernik oleju. Mosiężna głowica



Removable detergent tank with externally visible level

Wyciągalny zbiornik na chemię



Can be used vertically or orizzontally

Do użytku pionowego lub poziomego












FOR MORE INFO:
WIĘCEJ INFORMACJI:



GENERAL FEATURES · CECHY GŁÓWNE

- Sturdy injection-moulded plastic casing
- Handy lance and gun storage
- Handle with supports for the power cable and delivery hose
- Easy maintenance by simply removing the front casing
- Big wheels (Ø 210 mm) for easy movement up and down steps and over uneven ground
- Removable detergent tank with level visible from the outside
- Regulated low-pressure detergent suction with filter
- Pressure gauge
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Built-in professional unloader valve
- Delayed Total Stop
- **Self-priming** pumps with EASY START device on single-phase models
- Rotary switch
- Motor thermal protection
- Solidna obudowa z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo
- Poręczna lanca i schowek na pistolet
- Uchwyt ze wspomnikami na kabel zasilający i wąż doprowadzający wodę
- Łatwa konserwacja dzięki prostemu zdjęciu przedniej obudowy
- Duże koła (Ø 210 mm) ułatwiające poruszanie się po schodach i po nierównym terenie
- Wyjmowany zbiornik na detergent z poziomem widocznym z zewnątrz
- Regulowane niskociśnieniowe ssanie detergentu z filtrem
- Manometr
- 4-biegunowy silnik (1400 obr./min) znacznie przewymiarowany i zabezpieczony farbą
- Wbudowany profesjonalny zawór odciążający
- Opóźniony Total Stop
- Pompy samozasysające z urządzeniem EASY START w modelach jednofazowych
- Włącznik obrotowy
- Zabezpieczenie termiczne silnika

TECHNICAL FEATURES · CECHY TECHNICZNE

CODE KOD	MODELS MODEL	PUMP POMPA																			
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	lt	kg	(L x W x H) cm					
9057 0102	K 250 10/150 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280÷600	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0101	K 250 10/150 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	150	15	30÷135	3÷13,5	280÷600	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0104	K 250 12/130 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360÷720	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0103	K 250 12/130 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	130	13	30÷115	3÷11,5	360÷720	3,0	2,2	2,9	3,5	50	54 x 44 x 68					
9057 0106	● K 250 11/160 M Cl.	LW-K 250	1	230	50	160	16	30÷145	3÷14,5	300÷660	3,5	2,6	3,3	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0105	● K 250 11/160 M Ex.	LW-K 250	1	230	50	160	16	30÷145	3÷14,5	300÷660	3,5	2,6	3,3	3,5	50	54 x 44 x 68					
9057 0108	K 250 13/190 T Cl.	LW-K 250	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	330÷780	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0107	K 250 13/190 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68					
9057 0110	K 250 15/170 T Cl.	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	300÷900	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0109	K 250 15/170 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68					
9057 0112	K 250 11/210 T Cl.	LW-K 250	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	260÷660	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68					
9057 0111	K 250 11/210 T Ex.	LW-K 250	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	260÷660	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 68					

● Requires 4 kW single-phase electricity supply · Wymaga zasilania jednofazowego 4 kW

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD

<p>CLASSIC</p>  <p>GC 251 gun with protection Pistolet GC 251 z zabezpieczeniem</p>	<p>EXTRA</p>  <p>GH 281 gun with Swivel and pressure regulator Pistolet obrotowy GH 281 z regulacją ciśnienia</p>	<p>CLASSIC EXTRA</p>  <p>Bent lance with detergent head Lanca gięta z głowicą chemii</p>	<p>EXTRA</p>  <p>Lance with rotating nozzle Lanca z dyszą obrotową</p>
<p>CLASSIC</p>  <p>10 m rubber delivery hose kit Wąż gumowy 10 m</p>	<p>EXTRA</p>  <p>15 m rubber delivery hose kit (on Hose Reel) Wąż gumowy 15 m (na bębnie)</p>	<p>CLASSIC EXTRA</p>  <p>15° spray nozzle, 1/4" MEG connection Dysza płaska 15°, gwint 1/4" M</p>	